

## ELETOBOMBAS 6" e 8" EM INOX

**CARACTERÍSTICAS:** Caudal máx.: 80 m<sup>3</sup>/h  
 Altura máx. : 348 m.c.a.  
 Trabalho contínuo vertical e horizontal.  
 Temperatura do líquido: 10° a 50° C.  
 Quantidade de areia permitida: 100 grs/m<sup>3</sup>.

**APLICAÇÕES:** Captação em furos e poços.  
 Distribuição de água / Pressurização.  
 Rega / Jardim / Aspersão.  
 Sistemas de combate a incêndio.  
 Redes de águas municipais e fontes.  
 Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático.  
 Processo e arrefecimento industrial .  
 Várias aplicações industriais.

**CONSTRUÇÃO:** Turbinas e difusores em aço inox para resistência à corrosão.  
 Estrutura permite o perfeito alinhamento de todos os componentes para mais horas de serviço.  
 anéis flutuantes em teflon e guia em cerâmica( tungstênio sob consulta) para performance constante e durável.  
 Desenho hidráulico aumenta a eficiência geral reduzindo consumos tornando o grupo de bombagem mais económico.






		Caudal Q		L/seg	0	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.4	20.8	22.2	
				L/min	0	583	667	750	833	917	1,000	1,083	1,167	1,250	1,333	
				m <sup>3</sup> /h	0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	
Código	Modelo	Ø		P2 Kw	Amp 3 ~	Altura manométrica (m.c.a.)										
		Ligação	Motor													
23412853	VS 65/5	3"	6"	9.3	20.7	68	54	49	44	42	40	38	36	32	28	22
23412854	VS 65/6			11	23.3	81	64	58	53	50	48	45	42	38	32	26
23412855	VS 65/7			15	31.3	95	76	70	65	62	59	56	52	46	40	33
23412857	VS 65/9			15	31.5	120	96	88	82	77	73	70	65	57	49	40
23412859	VS 65/11			18.5	38.5	147	117	108	100	95	90	85	79	70	60	50
23412860	VS 65/12			22	45.3	161	129	119	110	104	99	94	88	77	66	55
23412862	VS 65/14			30	63.5	190	153	141	131	124	118	112	105	93	80	68
23412864	VS 65/16			30	63.5	216	173	159	148	140	133	127	118	104	90	75
23412866	VS 65/18			37	77.9	243	196	180	167	158	150	143	133	118	102	85
23412868	VS 65/20			37	77.9	269	215	198	184	174	165	157	146	129	111	92
23412870	VS 65/22			45	95.2	298	239	220	204	194	184	175	163	144	124	104
23412872	VS 65/24			45	95.2	323	259	238	221	210	199	189	176	155	133	112
23412874	VS 65/26			45	95.2	348	278	256	237	225	214	203	188	166	142	118

# PREÇOS FTI-VS 65

## ELETROBOMBAS 6" e 8" EM INOX

Código	Modelo	Preço	A(mm)	(Kg)
23412853	VS 65/5	0.00	1612	69
23412854	VS 65/6	0.00	1758	83
23412855	VS 65/7	0.00	1937	89
23412857	VS 65/9	0.00	2165	101
23412859	VS 65/11	0.00	2459	112
23412860	VS 65/12	0.00	2637	109
23412862	VS 65/14	0.00	2995	129
23412864	VS 65/16	0.00	3223	134
23412866	VS 65/18	0.00	3836	194
23412868	VS 65/20	0.00	4063	199
23412870	VS 65/22	0.00	4443	218
23412872	VS 65/24	0.00	4671	223
23412874	VS 65/26	0.00	4898	229

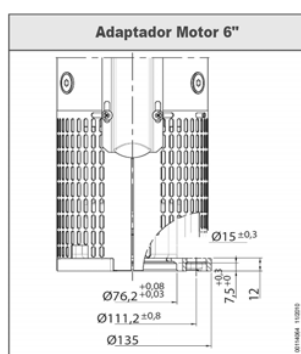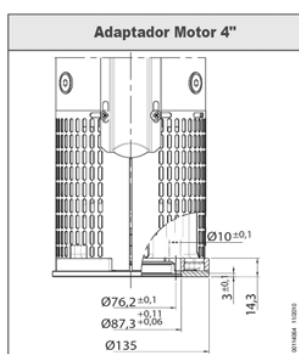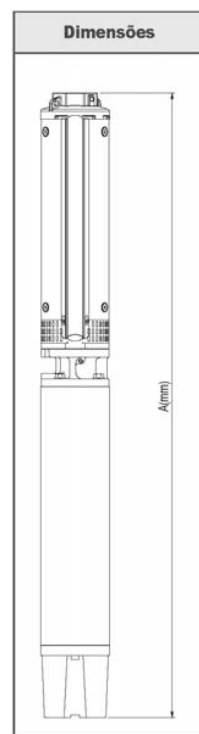

### Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versão de motor rebobinável
- Versões de INOX 316AISI
- Versão de estrela triângulo

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.