AM-1 / AT-1

ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 38,5 m3/h
	Altura manométrica, H: máx. 45 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Distribuição de água
	Aumento de pressão
	Rega / Jardim / Aspersão
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável



					Caudal Q	L/seg	0	2.2	2.9	4.4	5.4	6.7	8.9	9.7	10.8
						L/min	0	133.3	175.0	266.7	325.0	400.0	533.3	583.3	650.0
						m3/h	0	8.0	10.5	16.0	19.5	24.0	32.0	35.0	39.0
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)								
			Kw	1 ~	3 ~									
23410201	**AM-1 1CV**	1 1/2"	0.75	5.5	-	21	10	0	-	-	-	-	-	-
23410301	**AM-1 1.5CV**	1 1/2"	1.1	8.8	-	25	18.5	16	9	0	-	-	-	-
23410401	**AT-1 1.5CV**	1 1/2"	1.1	-	2.6	25	18.5	16	9	0	-	-	-	-
23410501	**AT-1 3CV**	2"	2.2	-	4.95	27	24.5	23	20	17	13	0	-	-
23410601	**AT-1 4CV**	2 1/2"	3	-	6.1	33	30	28	25	22	18	8	0	-
23410701	**AT-1 6.5CV**	2 1/2"	4.9	-	9	47	42.5	41	36	32	27.5	18	14	0

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23410201	**AM-1 1CV**	**0.00**	30	315	15.5	10 mts
23410301	**AM-1 1.5CV**	**0.00**	40	340	17	
23410401	**AT-1 1.5CV**	**0.00**	-	345	17.3	
23410501	**AT-1 3CV**	**0.00**	-	370	23.2	
23410601	**AT-1 4CV**	**0.00**	-	480	31.5	1 mt
23410701	**AT-1 6.5CV**	**0.00**	-	485	37.8	

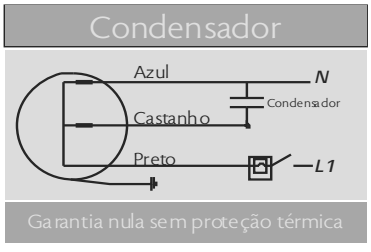

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.