

# AT-A-B

## ELETROBOMBAS DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO REVESTIDA A BORRACHA

**CARACTERÍSTICAS:** Trabalho contínuo vertical  
 Caudal, Q: máx. 51 m<sup>3</sup> /h  
 Altura manométrica, H: máx. 32 m.c.a.  
 Temperatura do líquido: 0° a + 25° C  
 \* Condensador exterior


**APLICAÇÕES:** Pedreiras, construção civil, minas, drenagens, etc.  
 Aumento de pressão  
 Distribuição de águas  
 Rebaixamento freático

**CONSTRUÇÃO:** Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão  
 Rolamentos amplamente dimensionados  
 Banho de óleo biodegradável  
 Membrana equilibra pressões internas e externas  
 Empanque mecânico garante proteção fiável  
 Voluta e anilha revestidos a borracha



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q										
				1 ~	3 ~	L/seg	0	1.4	2.8	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	14.2
						L/min	0	83.3	166.7	333.3	416.7	500.0	583.3	666.7	750.0	850.0
						m3/h										
						Altura manométrica (m.c.a.)										
23411004	<b>AT-A B 3CV</b>	2"	2.2	-	4.95	22	21	17	16	14	12.5	10	8	0	-	
23411005	<b>AT-A B 4CV</b>	2 1/2"	3	-	6.1	25	23	22	18	17.5	15	13	10	5	0	
23411006	<b>AT-A B 6.5CV</b>	2 1/2"	4.9	-	9	32	30	28	24	22.5	20	18	15	8	3	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23411004	<b>AT-A B 3CV</b>	<b>0.00</b>	-	410	23	10 mts
23411005	<b>AT-A B 4CV</b>	<b>0.00</b>	-	525	31.5	1 mt
23411006	<b>AT-A B 6.5CV</b>	<b>0.00</b>	-	525	38.6	

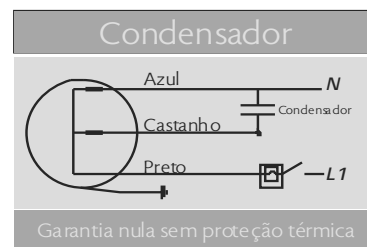

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.