

# FTI-VS 46

## ELETOBOMBAS 6" e 8" EM INOX

**CARACTERÍSTICAS:** Caudal máx.: 60 m<sup>3</sup>/h  
 Altura máx. : 428 m.c.a.  
 Trabalho contínuo vertical e horizontal.  
 Temperatura do líquido: 10° a 50° C.  
 Quantidade de areia permitida: 100 grs/m<sup>3</sup>.

**APLICAÇÕES:** Captação em furos e poços.  
 Distribuição de água / Pressurização.  
 Rega / Jardim / Aspersão.  
 Sistemas de combate a incêndio.  
 Redes de águas municipais e fontes.  
 Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático.  
 Processo e arrefecimento industrial .  
 Várias aplicações industriais.

**CONSTRUÇÃO:** Turbinas e difusores em aço inox para resistência à corrosão.  
 Estrutura permite o perfeito alinhamento de todos os componentes para mais horas de serviço.  
 anéis flutuantes em teflon e guia em cerâmica( tungsténio sob consulta) para performance constante e durável.  
 Desenho hidráulico aumenta a eficiência geral reduzindo consumos tornando o grupo de bombagem mais económico.



				Caudal Q		L/seg	0	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7
						L/min	0	417	500	583	667	750	833	917	1,000
						m <sup>3</sup> /h	0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
Código	Modelo	Ø		P2 Kw	Amp 3 ~	Altura manométrica (m.c.a.)									
		Ligação	Motor												
23412814	VS 46/6	3"	6"	9.3	20.7	81	70	65	60	56	50	46	42	36	
23412816	VS 46/8			11	23.3	106	92	85	79	72	66	60	54	46	
23412818	VS 46/10			15	31.3	134	116	108	100	92	83	76	69	59	
23412820	VS 46/12			18.5	38.5	161	140	130	121	111	101	92	83	71	
23412822	VS 46/14			18.5	38.5	186	161	150	139	127	115	105	95	81	
23412824	VS 46/16			22	45.3	213	185	172	159	146	132	121	109	93	
23412826	VS 46/18			30	63.5	244	212	198	183	169	153	140	127	109	
23412828	VS 46/20			30	63.5	269	234	218	202	185	168	154	139	120	
23412830	VS 46/22			30	63.5	294	255	237	220	202	183	167	151	129	
23412832	VS 46/24			37	77.9	322	280	260	241	222	201	184	166	143	
23412834	VS 46/26			37	77.9	347	301	280	259	238	216	197	178	152	
23412836	VS 46/28			37	77.9	372	321	299	277	254	230	210	190	162	
23412838	VS 46/30			45	95.2	403	349	325	301	277	251	229	207	178	
23412840	VS 46/32			45	95.2	428	370	344	319	293	265	243	219	187	




Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

# PREÇOS FTI-VS 46

## ELETROBOMBAS 6" e 8" EM INOX

Código	Modelo	Preço	A(mm)	(Kg)
23412814	VS 46/6	0.00	1726	72
23412816	VS 46/8	0.00	1986	80
23412818	VS 46/10	0.00	2279	91
23412820	VS 46/12	0.00	2572	103
23412822	VS 46/14	0.00	2800	109
23412824	VS 46/16	0.00	3093	120
23412826	VS 46/18	0.00	3451	140
23412828	VS 46/20	0.00	3678	145
23412830	VS 46/22	0.00	3906	150
23412832	VS 46/24	0.00	4518	209
23412834	VS 46/26	0.00	4746	214
23412836	VS 46/28	0.00	4974	220
23412838	VS 46/30	0.00	5354	239
23412840	VS 46/32	0.00	5581	245

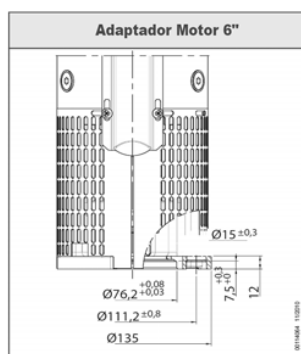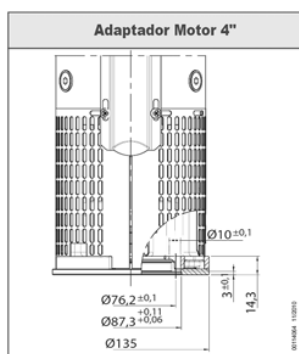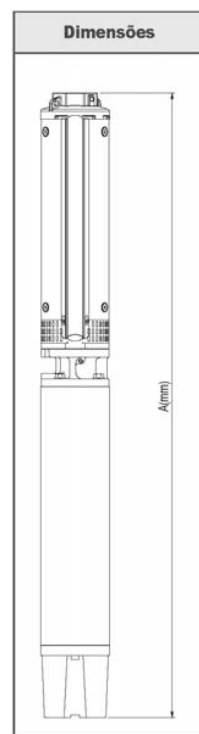

### Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versão de motor rebobinável
- Versões de INOX 316AISI
- Versão de estrela triângulo

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.