

FTI-VS 78 e 97 com motor de 6"

ELETROBOMBAS 6" e 8" EM INOX

CARACTERÍSTICAS: Caudal máx.: VS78 : 100 m3/h VS97 : 120 m3/h
 Altura máx. : VS78: 248 m.c.a. VS97: 219 m.c.a.
 Trabalho contínuo vertical e horizontal.
 Temperatura do líquido: até 30kw:30°C e 50°C a partir de 45kw.
 Quantidade de areia permitida: 100 grs/m3.

APLICAÇÕES: Captação em furos e poços.
 Distribuição de água / Pressurização.
 Rega / Jardim / Aspersão.
 Sistemas de combate a incêndio.
 Redes de águas municipais e fontes.
 Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático.
 Processo e arrefecimento industrial .
 Várias aplicações industriais.

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para resistência à corrosão.
 Estrutura permite o perfeito alinhamento de todos os componentes para mais horas de serviço.
 anéis flutuantes em teflon e guia em cerâmica(tungstênio sob consulta) para performance constante e durável.
 Desenho hidráulico aumenta a eficiência geral reduzindo consumos tornando o grupo de bombagem mais económico.



Código	Modelo	Ø		P2 Kw	Amp 3 ~	Caudal Q												
		Ligação	Motor			L/seg	0	8.3	11.1	13.9	16.7	19.4	22.2	25.0	27.8	30.6	33.3	
						L/min	0	500	667	833	1,000	1,167	1,333	1,500	1,667	1,833	2,000	
						m3/h	0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	
				Altura manométrica (m.c.a.)														
23412364	VS 78 / 2	5"	6"	7.5	16	40	38	35	32	30	29	24	20	18	-	-		
23412366	VS 78 / 3			11	23.3	60	55	51	49	45	41	36	30	24	-	-		
23412368	VS 78 / 4			15	31.3	80	74	70	65	60	55	49	41	32	-	-		
23412370	VS 78 / 5			18.5	38.5	99	92	88	81	75	69	60	51	41	-	-		
23412372	VS 78 / 6			22	45.3	119	110	104	98	89	81	71	60	49	-	-		
23412374	VS 78 / 7			30	63.5	139	130	122	114	105	96	85	72	58	-	-		
23412376	VS 78 / 8			30	63.5	159	149	140	131	120	110	98	82	67	-	-		
23412378	VS 78 / 9			30	63.5	180	168	158	147	135	123	110	92	73	-	-		
23412382	VS 78 / 10			37	73	197	183	172	160	148	134	119	100	79	-	-		
23412386	VS 78 / 11			37	73	216	202	190	176	162	148	130	110	87	-	-		
23412390	VS 78 / 12			45	93.9	248	232	219	205	189	172	153	131	106	-	-		
23412416	VS 97 / 2					9.3	20.7	42	41	39	36	32	30	29	26	22	19	15
23412418	VS 97 / 3			15	31.3	63	60	58	53	49	45	42	39	33	29	21		
23412420	VS 97 / 4			18.5	38.5	84	81	77	71	65	60	57	51	45	38	30		
23412422	VS 97 / 5			22	45.3	104	101	95	88	80	74	70	62	55	46	37		
23412424	VS 97 / 6			30	63.5	127	122	115	107	98	90	84	77	68	57	46		
23412426	VS 97 / 7			30	63.5	148	143	135	123	115	106	99	90	79	68	52		
23412430	VS 97 / 8			37	73	168	160	151	140	130	120	110	100	89	74	59		
23412434	VS 97 / 9			37	73	188	180	170	158	147	133	124	113	99	83	66		
23412438	VS 97 / 10			45	73	219	211	200	185	172	159	148	137	120	103	82		




Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

PREÇOS FTI-VS 78 e 97 com motor de 6"

ELETROBOMBAS 6" e 8" EM INOX

Código	Modelo	Preço	A(mm)	(Kg)
23412364	VS 78 / 2	0.00	1290	77
23412366	VS 78 / 3	0.00	1481	87
23412368	VS 78 / 4	0.00	1672	97
23412370	VS 78 / 5	0.00	1864	109
23412372	VS 78 / 6	0.00	2055	120
23412374	VS 78 / 7	0.00	2310	140
23412376	VS 78 / 8	0.00	2437	145
23412378	VS 78 / 9	0.00	2563	150
23412382	VS 78 / 10	0.00	3057	206
23412386	VS 78 / 11	0.00	3183	211
23412390	VS 78 / 12	0.00	2986	254
23412416	VS 97 / 2	0.00	1323	79
23412418	VS 97 / 3	0.00	1546	93
23412420	VS 97 / 4	0.00	1738	105
23412422	VS 97 / 5	0.00	1928	116
23412424	VS 97 / 6	0.00	2185	135
23412426	VS 97 / 7	0.00	2311	140
23412430	VS 97 / 8	0.00	2805	196
23412434	VS 97 / 9	0.00	2931	201
23412438	VS 97 / 10	0.00	2734	244

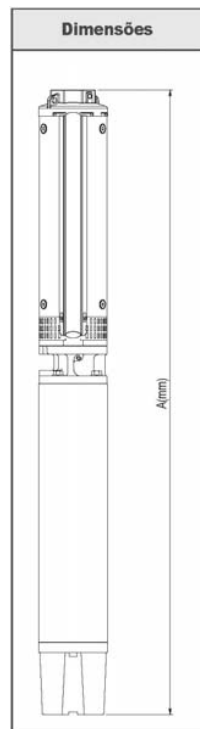

Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versão de motor rebobinável
- Versões de INOX 316AISI
- Versão de estrela triângulo

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.